



KROSS
R O W E R Y
A K C E S O R I A

2015

MTBXC 2019

- LEVEL B+
- LEVEL B12
- LEVEL B11
- LEVEL B10
- LEVEL B9
- LEVEL B8
- LEVEL B7
- LEVEL B6
- LEVEL B4
- LEVEL B3
- LEVEL B2

ROWERY Z SERII LEVEL B TO SPRZĘT ZAPROJEKTOWANY I STAŁE DOSKONALONY PRZEZ WYSPECJALIZOWANY DZIAŁ RESEARCH&DEVELOPEMENT MARKI KROSS. TOPOWY MODEL B+ WYKORZYSTYWANY JEST PODCZAS ZAWODÓW NAJWYŻSZEJ RANGI PRZEZ KROSS RACING TEAM, W KTÓRYCH ZAWODNICY NIERZADKO OSIĄGAJĄ NAJWYŻSZE POZYCJE. TO ROWERY STWORZONE DO WYGRYWANIA!



LEVEL B+

CARBON SL THRU-AXLE 12x142 INNER CABLE ROUTING DIRECT MOUNT POST MOUNT T-SEAT TUBE

RACE PRO

KROSS LEVEL B+ to najbardziej dopracowany technicznie model, wyposażony w koła o średnicy 29". Poszerzona rura podsiodłowa oraz suport w systemie pressfit pozwoliły zwiększyć sztywność węzła suportu, co zwiększa ilość energii przekazywanej na napęd. Zwrotność roweru została udoskonalona, poprzez skrócenie tylnego trójkąta. LEVEL B+ wyposażono w amortyzator Rock Shox Sid XX oraz komponenty Shimano z najwyższej grupy XTR. Na kołach DT Swiss XRC 1250 Spline umieszczono opony Schwalbe Rocket Ron.

SPECYFIKACJA

RAMA	RAMA	Carbon SL
	WIDELEC	Rock Shox SID XX WC (skok 100mm, blokada, Tapered, QR15)
	TYLNY AMORTYZATOR	-
NAPĘD	PRZERZUTKA PRZÓD	-
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano XTR RD-M9000
	HAMULEC PRZÓD	Shimano XTR BR-M9000 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Shimano XTR BR-M9000 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Shimano XTR BL-M9000 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano XTR SL-M9000 11 biegów
	KORBYS	Shimano XTR FC-M9000 34T
	SUPORT	Shimano SM-BB94 Press fit
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG900-11
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano XTR CS-M9000 11-40T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	DT SWISS XRC 1250 SPLINE QR15
	PIASTA TYŁ	DT SWISS XRC 1250 SPLINE 12x142mm
	OPONY	Schwalbe Rocket Ron Evo 29"x2,1"
	OBREĆCZE	DT SWISS XRC 1250 SPLINE Carbon
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Easton EC90 (carbon, prosta 720, 31,8 mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Easton EC90 SL (carbon, ahead, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Easton EC90 Zero (carbon, 31,6mm)
	STERY	VP-A45AC2 pół-zintegrowane
	SIODŁO	Fi'zi:k Tundra M1 Carbon
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Nie zawiera
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

9,2

11

29




CZARNY MAT

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480	540
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	640
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70	71	71,5
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	439	439	439
WB	BAZA KÓŁ	1084	1094	1118
	REACH	403	419	442
	STACK	611	624	646
	BB DROP	62	62	62

S M L

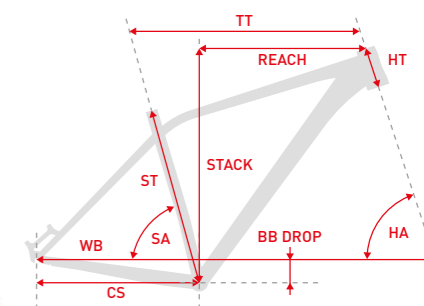

CZARNY MAT

028

ROWERY • MTB XC 29



LEVEL B12

LEVEL B11

CARBON SL
 THRU-AXLE 12x142
 INNER CABLE ROUTING
 DIRECT MOUNT
 POST MOUNT
 T-SEAT TUBE

CARBON SL
 THRU-AXLE 12x142
 INNER CABLE ROUTING
 DIRECT MOUNT
 POST MOUNT
 T-SEAT TUBE

SPECYFIKACJA


9,7
 11
 29

RAMA	RAMA	Carbon SL
	WIDELEC	Rock Shox SID XX [skok 100mm, blokada, Tapered, QR15]
	TYLNY AMORTYZATOR	-
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	-
	PRZERZUTKA TYŁ	SRAM X01 Carbon
	HAMULEC PRZÓD	SRAM X0 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	SRAM X0 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM X0 (hydrauliczne)
	MANETKI	SRAM X01 Trigger
	KORBY	SRAM X1 34T
	SUPPORT	SRAM Press Fit GXP
	ŁAŃCUCH	SRAM X1
	KASETA/WOLNOBIEG	SRAM XG-1180 10-42T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	DT SWISS XR 1501 SPLINE 29 QR15
	PIASTA TYŁ	DT SWISS XR 1501 SPLINE 29 12x142mm
	OPONY	Schwalbe Rocket Ron Evo 29"x2,1"
	OBREĆCZE	DT SWISS XR 1501 SPLINE 29 Alu
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Easton EC70 (carbon, prosta 720, 31,8 mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Easton EA90 (aluminium, ahead, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Easton EC70 Zero (carbon, 31,6mm)
	STERY	VP-A45AC2 pół-zintegrowane
	SIODŁO	Fi'zi:k Tundra M1 Carbon
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Nie zawiera
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480	540
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	640
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70	71	71,5
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	439	439	439
WB	BAZA KÓŁ	1084	1094	1118
	REACH	403	419	442
	STACK	611	624	646
	BB DROP	62	62	62

S M L



CZARNY POLYSK I MAT

SPECYFIKACJA


10,8
 20
 29

RAMA	RAMA	Carbon SL
	WIDELEC	Fox 32 Float Evolution o/c CTD [skok 100m, blokada, Tapered, QR15]
	TYLNY AMORTYZATOR	-
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	SRAM X7 High Direct Mount
	PRZERZUTKA TYŁ	SRAM X9 dtugi wózek
	HAMULEC PRZÓD	Sram DB5 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Sram DB5 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Sram DB5 (hydrauliczne)
	MANETKI	SRAM X7 Trigger
	KORBY	SRAM X9 38/24T
	SUPPORT	SRAM Press Fit GXP
	ŁAŃCUCH	SRAM PC 1051
	KASETA/WOLNOBIEG	SRAM PG-1070 11-36T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	DT SWISS X 1700 SPLINE 29 QR15
	PIASTA TYŁ	DT SWISS X 1700 SPLINE 29 12x142mm
	OPONY	Schwalbe Rocket Ron Performance Folding 29"x2,1"
	OBREĆCZE	DT SWISS X 1700 SPLINE 29 Alu
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Easton EA70 (aluminium, prosta 720, 31,8 mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Easton EA70 (aluminium, ahead, wznios -17, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Easton EA70 Zero (aluminium, 31,6mm)
	STERY	VP-A45AC2 pół-zintegrowane
	SIODŁO	Fi'zi:k Nisene
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Nie zawiera
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480	540
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	640
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70	71	71,5
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	439	439	439
WB	BAZA KÓŁ	1084	1094	1118
	REACH	403	419	442
	STACK	611	624	646
	BB DROP	62	62	62

S M L



CZARNY / GRAFITOWY MAT



CZARNY POLYSK I MAT



CZARNY / GRAFITOWY MAT

LEVEL B10

LEVEL B9

CARBON **INNER CABLE ROUTING** **PRESS FIT** **DIRECT MOUNT** **POST MOUNT** **T-HEAD TUBE**

CARBON **INNER CABLE ROUTING** **PRESS FIT** **DIRECT MOUNT** **POST MOUNT** **T-HEAD TUBE**

SPECYFIKACJA

11 20 29

RAMA	RAMA	Carbon
	WIDELEC	Fox 32 Float Evolution o/c CTD (skok 100m, blokada, Tapered, QR15)
	TYLNY AMORTYZATOR	-
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX FD-M675D Direct Mount
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano XT RD-M781
	HAMULEC PRZÓD	Avid DB3 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Avid DB3 (hydrauliczne, rotor 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Avid DB3 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano SLX SL-M670, 10 biegów
	KORBY	Shimano SLX FC-M670 38/24T
	SUPPORT	Shimano Press Fit SM-BB71
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG54
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano SLX CS-HG81-10 11-36T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	DT SWISS X1900 SPLINE 29 QR15
	PIASTA TYŁ	DT SWISS X1900 SPLINE 29
	OPONY	Schwalbe Rocket Ron Performance Folding 29"x2,1"
	OBREĆCZE	DT SWISS X1900 SPLINE 29 Alu
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Easton EA70 (aluminium, prosta 720, 31,8 mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Easton EA70 (aluminium, ahead, wznios -17, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Easton EA50 (aluminium, 31,6mm)
	STERY	VP-A62ACM2 zintegrowane
	SIODŁO	Kross VL-1489
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Nie zawiera
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	15"	18"	20"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	382	452	487
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	593	606	628
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	120	125
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	72	72	72
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	435	435	435
WB	BAZA KÓŁ	1062	1074	1096
	REACH	398	404	425
	STACK	613	632	637
	BB DROP	60	60	60

S M L



CZARNY MAT

SPECYFIKACJA

12 20 29

RAMA	RAMA	Carbon
	WIDELEC	Rock Shox XC 30 Solo Air (skok 100mm, Poplock, Tapered)
	TYLNY AMORTYZATOR	-
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore FD-M616-10 Direct Mount
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano SLX RD-M670
	HAMULEC PRZÓD	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	HAMULEC TYŁ	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Avid DB1 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano Deore SL-M610, 10 biegów
	KORBY	Shimano Deore FC-M615 38/24T
	SUPPORT	Shimano Press Fit SM-BB71
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG54
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Shimano HB-M475
	PIASTA TYŁ	Shimano FH-M475
	OPONY	Schwalbe Rocket Ron Performance Folding 29"x2,1"
	OBREĆCZE	WTB Speed Disc i19 29"
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Racing Components (aluminium, prosta 700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Racing Components (aluminium, ahead, wznios -17; 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Racing Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	VP-A62ACM2 Integrated
	SIODŁO	Kross VL-1489
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Aluminium VP-519A
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	15"	18"	20"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	382	452	487
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	593	606	628
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	120	125
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	72	72	72
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	435	435	435
WB	BAZA KÓŁ	1062	1074	1096
	REACH	398	404	425
	STACK	613	632	637
	BB DROP	60	60	60

S M L



CZARNY / CZERWONY MAT



CZARNY MAT



CZARNY / CZERWONY MAT

MTB XC 29
LEVEL B8

ALUMINIUM ULTRALIGHT HYDRO-F TUBE INNER CABLE ROUTING DIRECT MOUNT POST MOUNT T-SEAT TUBE

SPECYFIKACJA

13,1 20 29

RAMA	RAMA	Aluminium UltraLite
	WIDELEC	Rock Shox XC 32 TK Solo Air (skok 100mm, Poplock, Tapered)
	TYLNY AMORTYZATOR	
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	SRAM X7 High Direct Mount
	PRZERZUTKA TYŁ	SRAM X9 długi wózek
	HAMULEC PRZÓD	Avid DB3 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Avid DB3 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Avid DB3 (hydrauliczne)
	MANETKI	SRAM X5 Trigger 10 biegów
	KORBY	SRAM S1000 38/24T
	SUPPORT	SRAM Press Fit GXP
	ŁAŃCUCH	SRAM PC 1031
	KASETA/WOLNOBIEG	SRAM PG-1030 11-36T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Shimano HB-M475
	PIASTA TYŁ	Shimano FH-M475
	OPONY	Schwalbe Rocket Ron Performance 29"x2,1"
	OBREĆCZE	WTB Speed Disc i19 29"
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Racing Components (aluminium, płaska 680/700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Racing Components (aluminium, ahead, wznios -17; 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Racing Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	VP-A45AC3 pół-zintegrowane
	SIODŁO	Kross VL-1489
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Aluminium VP-519A
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"	23"
ST	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	432	483	533	584
TT	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	600	620	640	660
HT	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	110	120	130
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73,5	73,5	73,5	73,5
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,5	71,5	71,5	71,5
CS	DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	438	438	438	438
WB	BAZA KÓŁ	1094	1116	1131	1150
	REACH	426	443	460	477
	STACK	624	633	643	652
	BB DROP	63	63	63	63

S M L XL



CZARNY / NIEBIESKI / GRAFITOWY MAT

MTB XC 29
LEVEL B7

ALUMINIUM ULTRALIGHT HYDRO-F TUBE INNER CABLE ROUTING DIRECT MOUNT POST MOUNT T-SEAT TUBE

SPECYFIKACJA

13,6 20 29

RAMA	RAMA	Aluminium UltraLite
	WIDELEC	Rock Shox XC 30 Coil (skok 100mm, Poplock)
	TYLNY AMORTYZATOR	
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore FD-M616-10 Direct Mount
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano SLX RD-M670 SGS Shadow
	HAMULEC PRZÓD	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Avid DB1 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano Deore SL-M610, 10 biegów
	KORBY	Shimano Deore FC-M615 2-Piece 38/24T
	SUPPORT	Shimano Press Fit SM-BB71
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG54
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Joy Tech D041DSE
	PIASTA TYŁ	Joy Tech D142DSE
	OPONY	Schwalbe Rapid Rob PP 29"x2,1"
	OBREĆCZE	WTB Speed Disc i19 29"
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Racing Components (aluminium, płaska 680/700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Racing Components (aluminium, ahead, wznios -17; 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Racing Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	VP A45ACS1 pół-zintegrowane
	SIODŁO	Kross VL-1489
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Aluminium VP-519A
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

S M L XL



GRAFITOWY / CZARNY / POMARAŃCZOWY MAT



CZARNY / NIEBIESKI / GRAFITOWY MAT



GRAFITOWY / CZARNY / POMARAŃCZOWY MAT

MTB XC 29
LEVEL B6

ALUMINIUM LITE POWDER COATED RHS SYSTEM DISC BRAKES SMOOTH WELDING HYDRO-F TUBE

SPECYFIKACJA

14,1 30 29

RAMA	RAMA	Aluminium Lite
WIDELEC	Suntour XCR 32 RL Coil (skok 100mm, blokada w manetce)	
TYLNY AMORTYZATOR	-	
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore FD-M611
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano SLX RD-M670 SGS Shadow
	HAMULEC PRZÓD	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	HAMULEC TYŁ	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Avid DB1 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano Deore SL-M610, 10 biegów
	KORBRY	Shimano Deore FC-M612 40/30/22T
	SUPPORT	Shimano SM-BB52
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG54
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Joy Tech D041DSE
	PIASTA TYŁ	Joy Tech D142DSE
	OPONY	Schwalbe Rapid Rob 29"x2,1"
	OBREĆCZE	WTB Speed Disc i19 29"
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Sport Components (aluminium, prosta 680/700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Sport Components (aluminium, ahead, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	VP A41AC pół-zintegrowane
	SIODŁO	Kross VL-1489
	CHWYTY	Kross piankowe
	PEDAŁY	Aluminium VP-519A
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"	23"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	432	483	534	584
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	630	650
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	130	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74,3	74,3	74,3	74,3
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	443	443	443	443
WB	BAZA KÓŁ	1084	1105	1125	1145
	REACH	395	412	429	446
	STACK	637	646	655	665
	BB DROP	63	63	63	63

S M L XL



GRAFITOWY / CZARNY / ŻÓŁTY MAT

MTB XC 29
LEVEL B4

ALUMINIUM LITE POWDER COATED RHS SYSTEM DISC BRAKES SMOOTH WELDING HYDRO-F TUBE

SPECYFIKACJA

15,1 27 29

RAMA	RAMA	Aluminium Lite
WIDELEC	Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada w manetce)	
TYLNY AMORTYZATOR	-	
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Altus FD-M371
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow
	HAMULEC PRZÓD	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Avid DB1 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano Altus SL-M370, 9 speed
	KORBRY	Shimano Acera FC-M371 44/32/22T
	SUPPORT	SR Suntour
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG53
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano Alivio CS-HG400-9 11-34T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Joy Tech D041DSE
	PIASTA TYŁ	Joy Tech D142DSE
	OPONY	Schwalbe Smart Sam 29"x2,1"
	OBREĆCZE	Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka)
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Sport Components (aluminium, prosta 680/700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Sport Components (aluminium, ahead, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	VP A41AC pół-zintegrowane
	SIODŁO	Kross VL-1353
	CHWYTY	Kross
	PEDAŁY	Alloy/Nylon
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"	23"
ST	DLUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	432	483	534	584
TT	DLUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	630	650
HT	DLUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	130	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74,3	74,3	74,3	74,3
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5
CS	DLUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	443	443	443	443
WB	BAZA KÓŁ	1084	1105	1125	1145
	REACH	395	412	429	446
	STACK	637	646	655	665
	BB DROP	63	63	63	63

S M L XL



CZARNY / ZIELONY POŁYSK



BIAŁY / NIEBIESKI / CZERWONY POŁYSK



GRAFITOWY / CZARNY / ŻÓŁTY MAT



BIAŁY / NIEBIESKI / CZERWONY POŁYSK

MTB XC 29
LEVEL B3

ALUMINIUM LITE POWDER COATED RHS SYSTEM DISC BRAKES SMOOTH WELDING HYDRO-F TUBE

SPECYFIKACJA

15,1 27 29

RAMA	RAMA	Aluminium Lite
WIDELEC	Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada w manetce)	
TYLNY AMORTYZATOR	-	
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Altus FD-M371
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow
	HAMULEC PRZÓD	Shimano BR-M355 (hydrauliczne, tarcza 180mm)
	HAMULEC TYŁ	Shimano BR-M355 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-M355 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano Altus SL-M370, 9 biegów
	KORBRY	SR Suntour XCM 44/32/22T
	SUPPORT	SR Suntour
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG53
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano Alivio CS-HG300-9 11-34T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Joy Tech D041DSE
	PIASTA TYŁ	Joy Tech D142DSE
	OPONY	Schwalbe Smart Sam 29"x2,1"
	OBREĆCZE	Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka)
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Sport Components (aluminium, prosta 680/700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Sport Components (aluminium, ahead, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	Feimin H835B
	SIODŁO	Kross VL-1353
	CHWYTY	Kross
	PEDAŁY	aluminium/nylon
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"	23"
ST	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	432	483	534	584
TT	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	630	650
HT	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	130	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74,3	74,3	74,3	74,3
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5
CS	DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	443	443	443	443
WB	BAZA KÓŁ	1084	1105	1125	1145
	REACH	395	412	429	446
	STACK	637	646	655	665
	BB DROP	63	63	63	63

S M L XL



CZARNY / NIEBIESKI / POMARAŃCZOWY MAT



CZARNY / CZERWONY POŁYSK

MTB XC 29
LEVEL B2

ALUMINIUM LITE POWDER COATED RHS SYSTEM SMOOTH WELDING HYDRO-F TUBE

SPECYFIKACJA

15 24 29

RAMA	RAMA	Aluminium Lite
WIDELEC	Suntour XCT HLO (skok 100mm, blokada)	
TYLNY AMORTYZATOR	-	
NAPEŁ	PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Altus FD-M190
	PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow
	HAMULEC PRZÓD	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	HAMULEC TYŁ	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczne, tarcza 160mm)
	DŹWIGNIE HAMULCA	Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczne)
	MANETKI	Shimano Altus SL-M310, 8 biegów
	KORBRY	SR Suntour NEX 42/32/22T
	SUPPORT	SR Suntour
	ŁAŃCUCH	Shimano CN-HG40
	KASETA/WOLNOBIEG	Shimano Altus CS-HG41-8 11-34T
KOŁA	PIASTA PRZÓD	Joy Tech D041DSE
	PIASTA TYŁ	Joy Tech D142DSE
	OPONY	Schwalbe Smart Sam 29"x2,1"
	OBREĆCZE	Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka)
KOMPONENTY	KIEROWNICA	Kross Sport Components (aluminium, prosta 680/700, 31,8mm)
	WSPORNIK KIEROWNICY	Kross Sport Components (aluminium, ahead, 31,8mm)
	WSPORNIK SIODŁA	Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm)
	STERY	Feimin H835B
	SIODŁO	Kross VL-1353
	CHWYTY	Kross
	PEDAŁY	aluminium/nylon
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	

GEOMETRIA

FS	ROZMIAR RAMY	17"	19"	21"	23"
ST	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	432	483	534	584
TT	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	590	610	630	650
HT	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	130	140
SA	KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74,3	74,3	74,3	74,3
HA	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5
CS	DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	443	443	443	443
WB	BAZA KÓŁ	1084	1105	1125	1145
	REACH	395	412	429	446
	STACK	637	646	655	665
	BB DROP	63	63	63	63

S M L XL



CZARNY / NIEBIESKI / ??ŁTY POŁYSK



CZARNY / NIEBIESKI MAT



CZARNY / CZERWONY POŁYSK



CZARNY / NIEBIESKI MAT